
Produktdatenblatt

FV4-6-RK

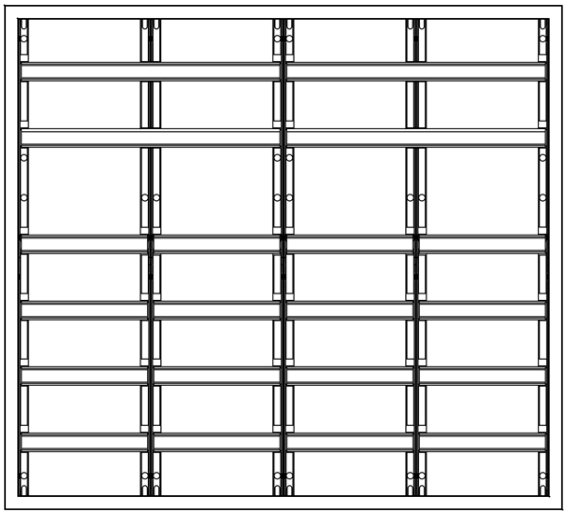

AP Feldverteiler FV4-6-RK, 4-feldrig, 6r, Reihenklemmen, 950x1050x165mm

Artikel-Nr.: 7110712

Typ: FV4-6-RK

Große Verteiler für die intelligente Installationstechnik
- Großzügige Kabeleinführungen an der Unter-, Ober- und Rückseite je Feldbreite
- Obere und untere Kabeleinführung mit Durchstoßmembran, dadurch schnelle und einfache Handhabung ohne zusätzliches Werkzeug
- Alle Abdeckungen mit seitlichen Abschottungen
- Ab drei Feldbreiten mit Doppeltür
- Verschiedene Schlossvarianten möglich – auch DIN-Zylinderschloss

Abmessungen	
Höhe	950 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Werkstoff	
Material Kasten	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Abdeckung	PS

Zubehör	
Ausstattung	8 x Flansch mit Durchstoßmembran

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Produktdatenblatt

FV4-6-RK

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände 10 K = 45/74 Watt 15 K = 74/65 Watt 20 K = 106/93 Watt 25 K = 140/123 Watt 30 K =175/154 Watt

Eigenschaften

Montageart	AP
Farbe	RAL 9016
Schutzart (IP)	IP31 / IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit	IK07
Anzahl Reihen	6
Anzahl Teilungseinheiten	288
Anzahl Felder	4
Anreihbar	ja
Plombierbar	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	750 °C
REACH	nein
RoHS	ja

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de