
Produktdatenblatt

FV3-6-RK

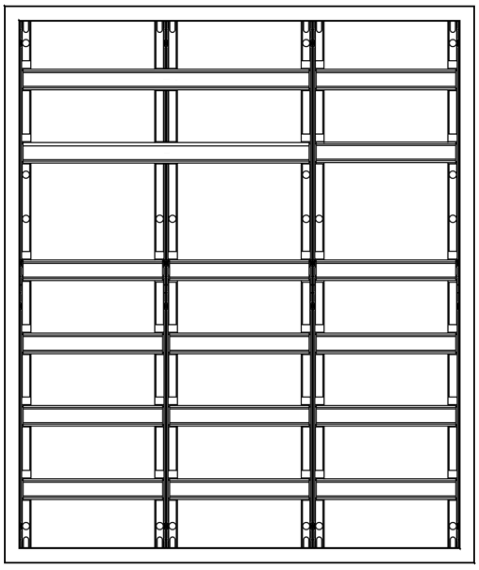

AP Feldverteiler FV3-6-RK, 3-feldrig, 6r, Reihenklemmen, 950x800x165mm

Artikel-Nr.: 7110711

Typ: FV3-6-RK

Große Verteiler für die intelligente Installationstechnik
- Großzügige Kabeleinführungen an der Unter-, Ober- und Rückseite je Feldbreite
- Obere und untere Kabeleinführung mit Durchstoßmembran, dadurch schnelle und einfache Handhabung ohne zusätzliches Werkzeug
- Alle Abdeckungen mit seitlichen Abschottungen
- Ab drei Feldbreiten mit Doppeltür
- Verschiedene Schlossvarianten möglich – auch DIN-Zylinderschloss

Abmessungen	
Höhe	950 mm
Breite	800 mm
Tiefe	165 mm

Werkstoff	
Material Kasten	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Abdeckung	PS

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Zubehör	
Ausstattung	6 x Flansch mit Durchstoßmembran

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Produktdatenblatt

FV3-6-RK

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände 10 K = 33/30 Watt 15 K = 55/49 Watt 20 K = 79/70 Watt 25 K = 104/93 Watt 30 K =130/116 Watt

Eigenschaften

Montageart	AP
Farbe	RAL 9016
Schutzart (IP)	IP31 / IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit	IK07
Anzahl Reihen	6
Anzahl Teilungseinheiten	216
Anzahl Felder	3
Anreihbar	ja
Plombierbar	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	750 °C
REACH	nein
RoHS	ja

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de