
Produktdatenblatt

HW30

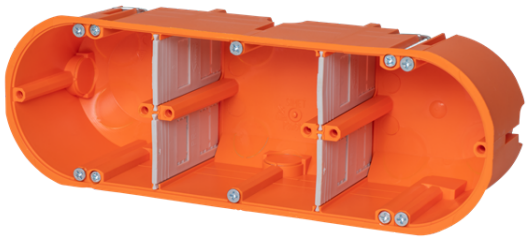

HW Gerätedose massiv HW30, 3-fach, 3x Ø 68mm, t=60mm

Artikel-Nr.: 7350063

Typ: HW30

Vielseitige Anwendung - Massive Installation
- Äußerst massives Material, hohe Wandstärke
- Flexible Installation durch variable Trennwände
- Mit Ausbrechöffnungen zum einfachen Einführen von Leitungen
- Flammschutz bis 960°C

Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	210 mm
Tiefe	63 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	3-38 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Rohreinführung M16/M20	2/8

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	960 °C
REACH	nein
RoHS	ja

Eigenschaften

Montageart	HW
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de