
Produktdatenblatt

VS5-9-RK

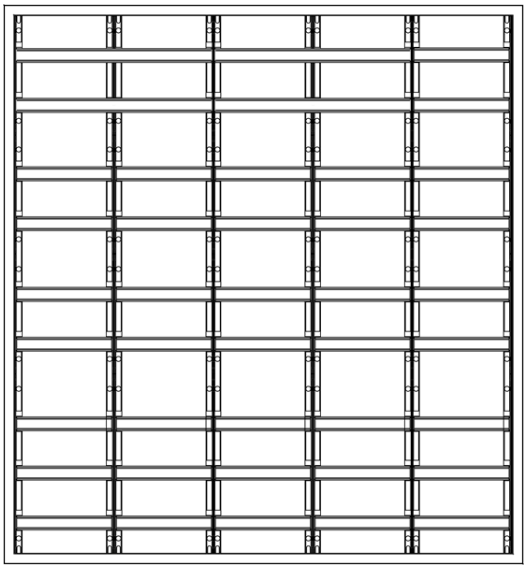

Verteilerschrank VS5-9-RK, 5-feldrig, 9r, Reihenklemmen, 1400x1300x210mm

Artikel-Nr.: 7110732

Typ: VS5-9-RK

Viel Platz für maximale Verteilung
- Gehäuse in ansprechendem Design aus 1mm starkem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Einzigartiges, herausschiebbares Befestigungssystem, dadurch schnelle und flexible Wandbefestigung
- Tür ohne Werkzeug herausnehmbar und wahlweise links oder rechts anschlagbar
- Großer Türöffnungswinkel
- Mit Abdeckstreifen und PE-N-Steckklemmen im Lieferumfang enthalten
- Absenkbare Hutschienen
- Großer Verdrahtungsraum hinter den Hutschienen
- Schranktiefe inkl. Befestigungslaschen 210 mm
- Inkl. 1x ZSSKN17N sowie 1x ZSSKPE34 Steckklemme je Feld

Abmessungen	
Höhe	1400 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	210 mm

Werkstoff	
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Abdeckung	PS

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Technische Merkmale	
Bemessungsspannung	400 V
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände 10 K = 86/79 Watt 15 K = 142/130 Watt 20 K = 204/186 Watt 25 K = 270/245 Watt 30 K =339/308 Watt

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Produktdatenblatt

VS5-9-RK

Zertifikate & Standards	
CE	ja
Glühdrahtprüfung	750 °C
REACH	nein
RoHS	ja

Eigenschaften	
Montageart	AP
Schutzart (IP)	IP31 / IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Anzahl Reihen	9
Anzahl Teilungseinheiten	540
Anzahl Felder	5
Anreihbar	ja
Plombierbar	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de