# Fișă tehnică

## Bară de egalizare potențial cu placă suport din material plastic
## Art.-Nr. 5015073



Șină de echipotențial pentru echipotențializare conform DIN VDE 0100-410 / - 540 precum și echipotențial de protecție la trăsnet conform DIN VDE 0185-305

- Suport și capac din polistiren gri
- Capac sigilabil / inscrip ionabil
- Regletă de contact din alamă nichelată
- Șuruburi și piesă superioară din oțel, zincat galvanic
- Rezistent la curent de trăsnet 100 kA (10/350)

Posibilități de conectare:
- 7x conductori mono- sau multifilari până la 25 mm² sau din sârmă subțire până la 16 mm²
- 1x conductor rotund Rd 8-10
- 1x platbandă până la FL 30 sau conductor rotund Rd 8-10

**CuZn** Alamă

| | |
|---|---|
| Text suplimentar produs Indicatie | Cantitate minimă de comandă 00000 |
| Text suplimentar al produsului 1 | Cu capac de etanșare, realizat din plastic rezistent la impact |


## Date de bază

| | |
|---|---|
| Nr.art. | 5015073 |
| Tip | 1809 |
| Denumirea 1 | Bara egalizare potential |
| Dimensiune | 188mm |
| Culoare | gri |
| Material | alamă |
| Material | CuZn |
| Cea mai mică unitate de vânzare | 1,00 bucată |
| Greutate | 23,00 kg/100 buc. |

# Fișă tehnică

## Bară de egalizare potențial cu placă suport din material plastic
## Art.-Nr. 5015073

### Date tehnice

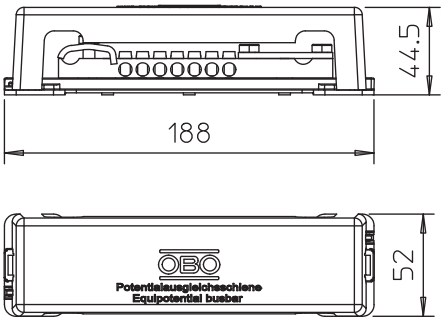


| | |
|---|---|
| Lungime | 188,00 mm |
| Lățimea | 52,00 mm |
| Înăl țime | 44,50 mm |
| Posibilitate de conectare 1 | 7 x conductori mono- sau multifilari până la 25 mm² sau conductori din sârmă subțire până la 16 mm² |
| Posibilitate de conectare 2 | 1 x conductor rotund Rd 8 - 10 |
| Posibilitate de conectare 3 | 1 x platbandă până la FL30 sau conductor rotund Rd 8 - 10 |
| Nr. total al conductorilor conectati | 1,00 |
| Nr. conductorilor 8 mm conectati | 0,00 |
| Nr. conductorilor 10 mm conectați | 0,00 |
| Nr. conductorilor conectați 8-10 mm | 1,00 |
| Numărul platbenzilor conectate până la 30 mm | 1,00 |
| Numărul platbenzilor conectate până la 40 mm | 0,00 |
| Numărul clemelor conectate până la 6 mm² | 0,00 |
| Numărul clemelor conectate până la 16 mm² | 0,00 |
| Numărul clemelor conectate până la 25 mm² | 7,00 |
| Numărul clemelor conectate până la 95 mm² | 0,00 |
| Variantă | cu capac |
| Formă | Montaj fix |
| Capacitatea curentului de trăsnet | H/100 kA |
| Izolator | ☑ |
| Material clemă | Oțel |
| Suprafața clemei | zincat galvanic |
| Material șină de contact | Alamă |
| Suprafa ă șină de contact | nichelat |